

DÉMONTE PNEU

ÉLECTROPNEUMATIQUE, AVEC TÊTE DE MONTAGE ET LEVIER À PNEUS

La monteuse de pneus électropneumatique **HP440Q.22G/M** - **HP440Q.22GPLUS/M** convient aux voitures de tourisme avec un diamètre de jante de 10 à 22 pouces. Elle est disponible dans la version Standard ainsi que dans la version Plus avec bras de levage.

+ Pour des diamètres de jante de 10 à 22 pouces
+ Avec tête de montage et levier à pneus
+ Modèle Standard avec un bon rapport qualité-prix, disponible en deux versions

Pour le modèle HP440Q.22GPLUS/M, le bras de montage auxiliaire doit être installé par le client.

Colonne de montage basculante pneumatique à pédale

2 vitesses (7 et 14 tr/min)

Serrage pneumatique à 4 griffes pour des diamètres de jante de 10 et 22 pouces tendus vers l'extérieur et/ou de 12 à 24 pouces tendus vers l'intérieur

Avec tête de montage et levier à pneus

Levier à pneus droit inclus dans la livraison

Actionnée au moyen d'une pédale, la tête de montage peut basculer pneumatiquement à la fois horizontalement et verticalement

Unité de pédale extensible pour un entretien facile

L'illustration montre: HP440Q.22G/M

L'illustration montre: HP440Q.22GPLUS/M

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL




1 Unité de pédale extensible pour un entretien facile

2 Unité d'entretien avec régulateur de pression

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- + Rénovation d'un bras d'aide (Plus73 pour HP440Q.22G/M)
- + Protection en plastique pour la lame du décapsuleur (5 pièces; 811059)

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M

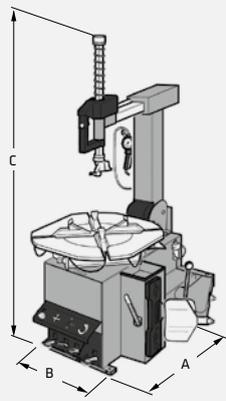

Modèle	HP440Q.22G/M	HP440Q.22GPlus/M
Capacité de serrage par l'intérieur	13-23" (12-22", 14-24") ¹	13-23" (12-22", 14-24") ¹
Capacité de serrage par l'extérieur	11-21" (10-20", 12-22") ²	11-21" (10-20", 12-22") ²
Largeur des roues max.	13"	13"
Diamètre de roue max.	1000 mm	1000 mm
Poids de roue max.	75 kg	75 kg
Mouvement automatique de détalonnage	X	X
Force de détalonnage	3000 kg	3000 kg
Vitesse de rotation	7/14 rpm	7/14 rpm
Couple max.	1200 Nm	1200 Nm
Puissance moteur	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
Branchement électrique	3 Ph, 400 V	3 Ph, 400 V
Fusible de protection	16 A träge	16 A träge
A Largeur	1120 mm	1120 mm
B Profondeur	1580 mm	1580 mm
C Hauteur	1890 mm	1890 mm
Poids	229 kg	251 kg
Numéro d'article	812461	812465

¹ La plage de serrage peut être réduite à 12-22 pouces ou augmentée à 14-24 pouces en dévissant une vis hexagonale intérieure située sur chaque mâchoire de serrage.

² La plage de serrage peut être réduite à 10-20 pouces ou augmentée à 12-22 pouces en dévissant une vis hexagonale intérieure située sur chaque mâchoire de serrage.

ÉTENDUE DE LIVRAISON



Numéro d'article G800A131



Numéro d'article G800A132



Numéro d'article Plus73



1 Mâchoires de serrage Protection en plastique (G800A131)

2 Tête de montage Protection en plastique (G800A132)

3 Bras d'assistance, y compris l'abaisseur pneumatique de talons (pour Plus Version)

4 Pédale de gonflage

+ Protection en plastique de la lame du brise-billes (1 pièce; 811797)

