

SPMA32 / SPMA35

MODÈLES SPMA

PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ASYMÉTRIQUE AVEC COLONNES À 45°.

Grâce à la conception asymétrique des colonnes, les zones de chargement des bras se chevauchent, ce qui permet une grande flexibilité et un gain de temps lors du levage du véhicule.

- + Ouverture facile des portes
- + Positionnement rapide de la voiture
- + Plus d'espace pour se déplacer



SPMA32

La géométrie des bras a été conçue pour le levage des micro-voitures jusqu'aux berlines à empattement long.

Portée

3.2 t


SPMA35

La géométrie des bras a été conçue pour le levage des micro-voitures jusqu'aux fourgonnettes moyennes à empattement long.

Portée



3.5 t

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL



- 1 Le véhicule peut être placé par l'arrière sans craindre de l'endommager.
- 2 L'opérateur dispose d'une vaste zone de chargement, sans devoir pousser et tirer le véhicule pour trouver la bonne position de levage.
- 3 Le pont élévateur est conçu pour avoir la même largeur totale que le pont élévateur standard mais avec une largeur de passage plus importante.
- 4 Montée et descente contrôlées en appuyant sur un bouton placé à une hauteur ergonomique.

SPMA32 / SPMA35

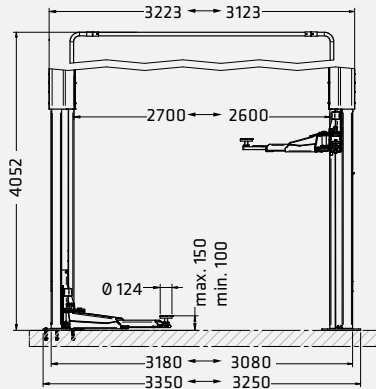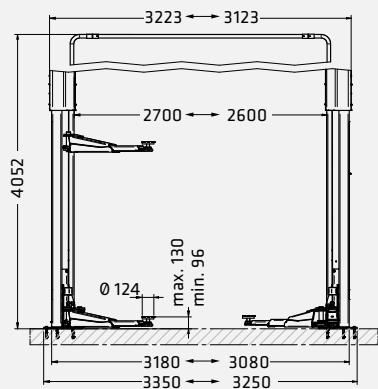

Modèle	SPMA32	SPMA35
Portée	3200 kg	3500 kg
Hauteur d'élévation max.	2000 mm	2000 mm
Temps d'élévation	42 s	42 s
Hauteur tampon min.	96 mm	100 mm
Hauteur tampon max.	130 mm	150 mm
Hauteur colonnes	3223 mm	3223 mm
Largeur passage	2372-2472 mm	2372-2472 mm
Hauteur plafond min.	4150 mm	4150 mm
Modèle de bras	asimétrica	asimétrica
Longueur des bras avant min.	555 mm	564 mm
Longueur des bras avant max.	1100 mm	1160 mm
Longueur des bras arrière min.	805 mm	922 mm
Longueur des bras arrière max.	1200 mm	1460 mm
Alimentation électrique	2x2.6 kW	2x3.5 kW
Largeur	3250-3350 mm	3250-3350 mm
Hauteur	4052 mm	4052 mm

N° article	Kit d'énergie	Double panneau de contrôle	TEq-Link
ROT.SP32X.198549			✓
ROT.SP32X.198723	✓	✓	✓
ROT.SP35X.199263			✓
ROT.SP35X.198990	✓	✓	✓

